


78 XE

Compattezza e manovrabilità :

- Altezza di lavoro : 7,75 m
- Altezza piattaforma : 5,75 m
- Portata : 230 kg incluse 2 persone
- Larghezza : 0,81 m
- Utilizzo in interni

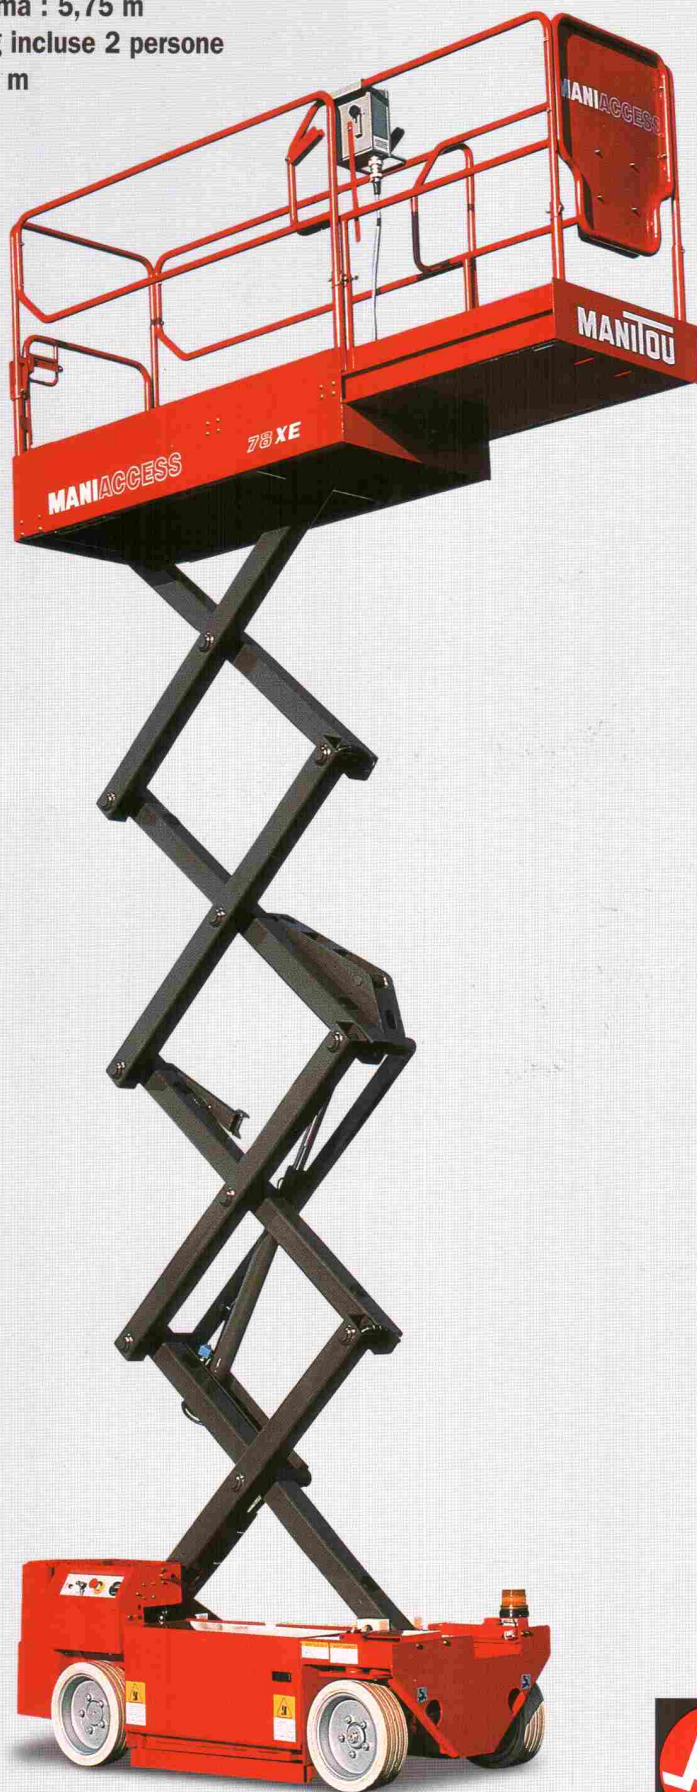

MANIACCESS

78 XE



Portata230 kg incluse 2 persone
Portata sul pianale esteso110 kg inclusa 1 persona



Altezza di lavoro7.75 m
Altezza piattaforma5.75 m



Lunghezza1.89 m
Larghezza0.81 m
Altezza2.11 m
Altezza parapetto ribassato1.93 m
Dimensioni cestello1.67 x 0.78 m
Estensione cestello0.90 m
Luce libera da terra7.60 cm
Raggio di sterzata
 Interno :0.05 m
 Esterno :1.7 m



Velocità di traslazioneda 0 a 4 Km/h
Tempi : Sollevamento/Discesa14 s/20 s
Utilizzo in internivento 0 km/h



Batterie24 V/220 Ah
Carica batterie incorporato24 V/30 Ah



Pendenza superabile25%
Pendenza laterale consentita2°



Ruote (che non lasciano impronte)14"x4.5"
 2 ruote motrici (anteriori) / 2 ruote diretrici (anteriori)







Peso1380 kg

Equipaggiamento standard

- Sistema di sollevamento a singola forbice con perni autolubrificanti per una ridotta manutenzione
- Comandi proporzionali
- Variatore elettronico per una migliore autonomia della batteria
- Sistema di sicurezza anti-ribaltamento
- Pulsantiera amovibile e anti-choc
- Indicatore di carica batterie
- Sportello d'accesso alla piattaforma
- Parapetto ribassabile per attraversamenti di porte
- Contaore
- Predisposizione 220 V
- Girofaro
- Anelli di imbragatura
- Manicotti di movimentazione

Optional

- Allarme "macchina in movimento"
- Faro di lavoro
- Presa da 220 V nel cestello
- Presa aria compressa nel cestello

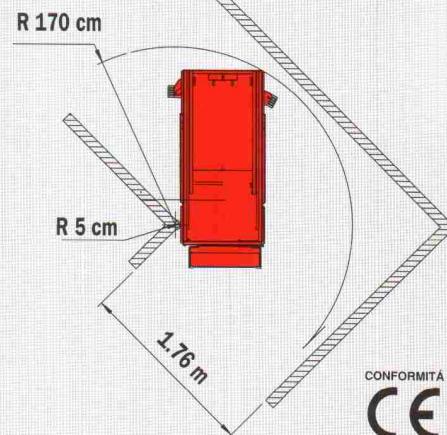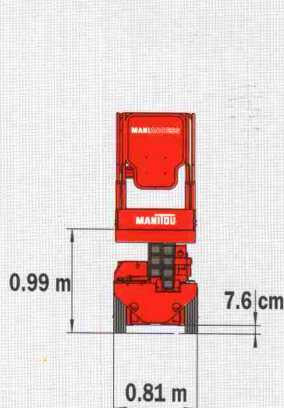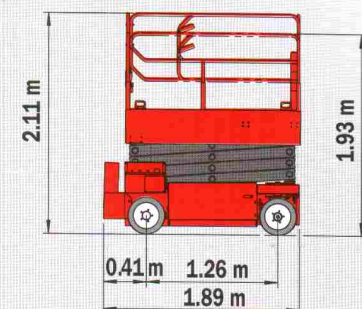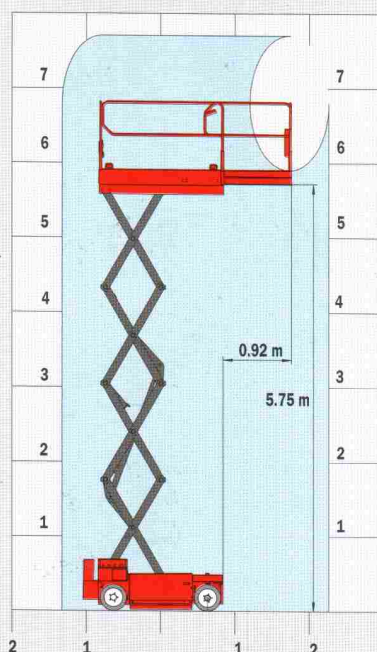

I dati del presente opuscolo sono informativi e sono soggetti a variazioni senza preavviso.



MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI s.r.l.
 41013 CASTELFRANCO E.(Mo)
 Via E. Fermi, 5
 Tel : 059/950511 - Fax : 059/950565
 www.manitou.com